



知能情報工学演習I 第9回(後半第3回)

岩村雅一

masa@cs.osakafu-u.ac.jp

前回の課題

■ 課題1

- 身長, 体重からBMIを計算するプログラムを作ринаさい。BMI値の計算式は以下のものである。
 - $\text{BMI値} = \text{体重(kg)} / (\text{身長(m)} * \text{身長(m)})$
- ただし、身長と体重は適当でよい。

```
#include<stdio.h>
```

```
int main(void) {
```

```
    float l, m;
```

```
    l=1.7;
```

```
    m=62;
```

```
    printf("BMI = %f\n", m/(l*l) );
```

```
    return 0;
```

```
}
```

前回の課題

課題2

- 小数を扱える変数a, bを用意し、a=4.4とb=4.5を代入した後、aとbをそれぞれ四捨五入をなさい。
- ヒント1: 小数を扱う変数を整数を扱う変数にキャストすると、小数点以下の値を切り捨てます。
- ヒント2: 3.9の小数点以下を切り捨てると3になるが、(3.9+0.1)の小数点以下を切り捨てると4になる。

```
#include<stdio.h>
```

```
int main(void) {
```

```
float a, b;
```

```
a=4.4;
```

```
b=4.5;
```

```
printf("%fの四捨五入は%d¥n", a, (int)(a+0.5))
```

```
printf("%fの四捨五入は%d¥n", b, (int)(b+0.5))
```

```
return(0);
```

```
}
```

後半の予定

7. 6月2日 プログラミング環境(テキスト1,2章)
8. 6月9日 変数とデータ型(3章)、演算子(4章)
9. 6月16日 コンソール入出力(6章)、配列(3章)
10. 6月23日 制御文1(テキスト5章)
11. 6月30日 制御文2(テキスト5章)
12. 7月14日 関数1(テキスト7章)
13. 7月21日 関数2(テキスト7章)

本日のメニュー

- コンソール入出力
 - printfとscanf
- 配列
 - 数値の配列
 - 文字列

コンソール入出力

- 先週までのプログラムでは、値を変えたいときは、再度コンパイルが必要
 - ➡ コンパイルなしで値を変えたい
- コンソール入出力とは
 - キーボードからの入力
 - scanf
 - ディスプレイへの出力
 - printf

printf: 文字列の表示

■ プログラム

```
#include <stdio.h>
```

```
int main(void)
```

```
{
```

```
printf("Hello¥n");
```

文字列を表示

文字列

```
return 0;
```

```
}
```

printf: 文字列の表示

■ 文字列

□ printf("Hello¥n");

H	e	l	l	o	¥n
---	---	---	---	---	----

↖ 改行

□ printf("Hi!¥nHow are you?¥n");

H	i	!	¥n	H	o	w		a	r	e		y	o	u	?	¥n
---	---	---	----	---	---	---	--	---	---	---	--	---	---	---	---	----


↖ 改行

↖ 改行

printf: 数値の表示

■ 文字列

□ `printf("a1=%d a2=%d¥n", a1, a2);`

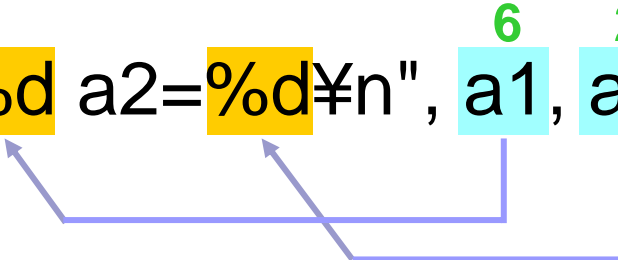

□ 出力

a	1	=	6		a	2	=	2	¥n
---	---	---	---	--	---	---	---	---	----

↖ 改行

scanf: 文字列や数値の入力

サンプルプログラム

```
#include <stdio.h>
```

```
int main(void) {
```

```
    int a;
```

```
    printf("Input a: ");
```

```
    scanf("%d", &a);
```

```
    printf("a = %d\n", a);
```

```
    return 0;
```

```
}
```

変数aの値を入力



scanf: 文字列や数値の入力

■ 文字列

□ 入力

5 0 Enter

□ scanf("50", &a);

変数aに50が入る

注意: 「&」が必要!!

printfの変換仕様 (テキストP.149)

整数

%o

8進数

%d

10進数

%ld

long型変数に10進数

%x, %X

16進数 (それぞれ小文字と大文字)

小数

%f

float型、double型変数

%e, %E

指数形式 (それぞれ小文字と大文字)

文字

%c

1文字

%s

文字列

scanfの変換仕様 (テキストP.155)

整数	%o	8進数
	%d	10進数
	%ld	long型変数に10進数
	%x	16進数
小数	%f	float型変数
	%lf	double型変数
文字	%c	1文字
	%s	文字列

配列 (テキストP.57)

- 同種のデータ型を連続してメモリに確保したもの

- 配列の宣言

```
int a[10];
```

int型の変数10個で構成される配列a

```
double b[5];
```

double型の変数5個で構成される配列b

配列

■ 普通の変数

```
int a;  
a = 10;
```

a
10

■ 配列

```
int a[5];  
a[0] = 1;  
a[1] = 2;  
a[2] = 5;  
a[3] = 10;  
a[4] = -3;
```

a[0] a[1] a[2] a[3] a[4]
a 1 2 5 10 -3

配列のサンプルプログラム

```
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int a[2];
    a[0] = 10;
    scanf("%d", &a[1]);
    printf("a[0] = %d\n", a[0]);
    printf("a[1] = %d\n", a[1]);

    return 0;
}
```


文字列 (テキストP.60)

- 文字列はchar型変数の配列で表現される
 - char型: 1バイトで-128 ~ 127を表現するデータ型
- 実はもう使っている

```
printf("Hello¥n");
```

文字列を表示

文字列

文字列の内部表現 (テキストP.61)

- 文字列は「文字列」とNULL文字で表される

NULL文字: 文字列の終わりを表す

H e l l o ¥n ¥0

改行

~~6バイト~~で表現される
7バイト

文字列のサンプルプログラム

```
#include <stdio.h>
```

```
#include <string.h>
```

← strcpyを使うため

```
int main(void) {
```

```
char a[100], b[100];
```

← 配列は多めに確保

```
strcpy(a, "Hello again!");
```

← 変数aに文字列を代入

```
scanf("%s", b);
```

← 変数bの値を入力

```
printf("a = %s\n", a);
```

```
printf("b = %s\n", b);
```

← 配列の場合は「&」が無くても良い

```
return 0;
```

```
}
```